


TEKNİK VERİLER

TANDEM SİLİNDİRLER

BW 120 AD-5



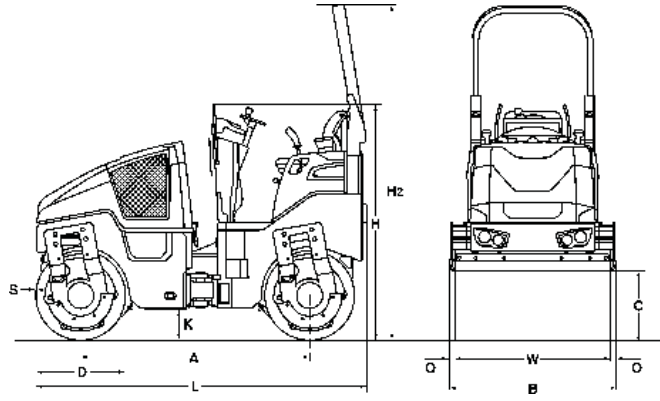

Boyutlar (mm cinsinden)

	A	B	C	D	H	H2	K	L	O	S	W
BW 120 AD-5	1752	1272	523	700	1808	2500	254	2529	36	12	1200

Nakliye Boyutları (m3 cinsinden)

BW 120 AD-5

ROPS olmadan

5,816

ROPS ile

8,261

Makine Tipi ve Sıkıştırma Verileri

Tavsiye Edilen Zemin Katman Kalınlıklarına Göre (m3/h):			
	Agrega, kum	Karışık toprak	Silt, kil
BW 120 AD-5	85-170	65-125	43-85

Farklı Asfalt Katman Kalınlıklarına Göre (t/h):			
	2-4 cm	6-8 cm	10-12 cm
BW 120 AD-5	20-45	40-70	70-120

Teknik Veriler**BOMAG
BW 120 AD-5****Ağırlıklar**

Çalışma ağırlığı (ROPS ile, CECE) kg 2.700

Brüt ağırlık kg 3.150

Boyutlar

Çalışma (Tambur) genişliği mm 1.200

Dönüş yarıçapı (İç) mm 2.450

Sürüş Karakteristikleri

Hız km/h 0- 9,0

Vibrasyonlu çalışma hızı km/h 0- 5,0

Maksimum eğim tırmanma kapasitesi % 40/30
(vibrasyonlu/vibrasyonsuz)

Motor

Motor üreticisi Kubota
Tip D 1703
Emisyon aşaması Stage V / TIER4f
Soğutma su
Silindir sayısı 3
Performans ISO 14396 kW 18,5
Performans SAE J 1995 hp 25,0
Devir min-1 2.200
Elektrik donanımı V 12
Tahrik edilen tambur Ön + Arka

Frenler

Servis freni Hidromekanik
Park freni Hidromekanik.

Dönüş

Dönüş sistemi Osilasyon / Belden Kırma
Dönüş yöntemi Hidrostatik
Direksiyon / osilasyon açısı +/- derece 32/10
Yengeç yürüyüşü mm 0- 50

Vibrasyon Sistemi

Titreşimli tambur Ön + Arka
Tahrik sistemi Hidrostatik
Frekans Hz 65/56
Amplitude mm 0,50
Santrifüj kuvveti kN 39/29

Sulama Sistemi

Sulama tipi Basınçlı

Kapasiteler

Yakıt l 35,0
Su l 205,0

Teknik değişiklik hakları saklıdır. Özellikler makineye göre değişiklik gösterebilir.

Standart Donanım

- ☒ Hidrostatik yürüyüş ve titreşim tahriki
- ☒ Kesintisiz sürüş
- ☒ Her tamburda 2 sıyrıcı, yaylı ve açılabilir
- ☒ Aralıklı çalışan düğmeli basınçlı sulama sistemi
- ☒ Çok fonksiyonlu yürüyüş levyesi
- ☒ Çok fonksiyonlu ekran, çalışma saati dahil
- ☒ Su seviyesi
- ☒ Acil DURDURMA
- ☒ Bağımsız kontrol, titreşim
- ☒ Akıllı Titreşim Kontrolü (IVC)
- ☒ Entegre saklama bölmesi
- ☒ Ayarlanabilir operatör koltuğu
- ☒ Koltuk temas algılama sistemi
- ☒ Vandalizm koruması
- ☒ 12V priz
- ☒ Ön ve arka çalışma farları
- ☒ Geri vites alarmı
- ☒ Galvanizli bağlama halkası
- ☒ Tek noktadan kaldırma sistemi
- ☒ Kompozit malzemeden yapılmış kilitlenebilir motor kapağı
- ☒ Orjinal Güneşlik (Sunroof), ROPS ve Emniyet Kemer
- ☒ Akü ayırma anahtarı
- ☒ Döner tepe lambası

Opsiyonel Donanım

- ☐ Koltuk ısıtması
- ☐ Çift sürüş kolu dahil kayar koltuk
- ☐ Asfalt sıcaklık göstergeli ECONOMIZER
- ☐ Sıcaklık göstergesi
- ☐ BOMAG TELEMATIC
- ☐ Gösterge ve tehlike ışıkları
- ☐ ROPS üzerinde opsiyonel aydınlatma
- ☐ Çevreye uyumlu hidrolik yağ
- ☐ Kenar kesici
- ☐ Hidrolik ayarlanabilir yengeç yürüyüşü
- ☐ (50mm) Gösterge
- ☐ Özel boyama
- ☐ Geniş bant teknolojisi ile geri alarm
- ☐ ECOSTOP
- ☐ Dış aynalar
- ☐ Anti-frost giriş
- ☐ Tablet tutucu seti
- ☐ JOBLINK ölçüm teknolojisi arayüzü JOBLINK
- ☐ Bluetooth adaptörü
- ☐ BOMAG GPS anten tutucusu



Bomag Ürün Kataloğu için lütfen QR kodunu okutun.



MÜŞTERİ İLETİŞİM HATTI

0850 480 1 846



0530 918 0 846



www.bomag-tr.com



iletisim@marubeni-tr.com



bomagtr



bomagturkiye

Marubeni
Dağıtım ve Servis